

JANOME

Blister Pack Bandnähfuß mit Bandroller

Set Inhalt : Stellschraube, Bandrolle, Bandnähfuß.
Nutzen Sie es zum Einnähen von Bändern an Schultern und Armlöchern und verstärken Sie damit die Nähte. Ein Verziehen der elastischen Stoffe in diesen Bereichen wird minimiert.



Art. Nr.: 200-204-208


Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzschalter aus, bevor Sie das Set anbauen.

Einstellung:

Stellen Sie die Maschine auf 4-Faden Overlockstich ein.
Siehe Bedienungsanleitung.

Fadenspannung:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3


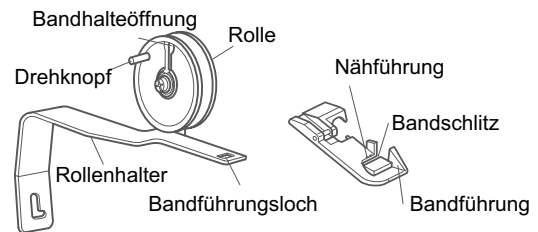


Stichlänge: 3 - 4
Differenzialtransport: 1.0
Nähfuß: Bandnähfuß
Obermesser: Aktiviert
Stichplattenschieber auf: S


Anbau des Bandapparates:

Der Aufsatz kann für Bandbreiten von 4 – 8 mm verwendet werden.

1. Entfernen Sie die Schraube an der hinteren seitlichen Abdeckung.
2. Befestigen Sie die Rollenhalterung mit der Schraube aus dem Set an der Abdeckung.
3. Führen Sie das Band von der Innenseite der Rolle in die Innenseite der Spule ein. Wickeln Sie das Band auf.
4. Ersetzen Sie den Nähfuß durch den Bandnähfuß.
5. Obermesser Deaktivieren.
6. Legen Sie das Band durch das Bandführungsloch an der Rollenhalterung ein. Führen Sie das Band durch den Bandschlitz, am Bandnähfuß von der rechten Seite ein. Ziehen Sie das Band hinter den Bandnähfuß.
7. Obermesser Aktivieren.
8. Platzieren Sie Ihren Stoff unter den Bandnähfuß und senken Sie den Fuß ab.
9. Spannen Sie das Band, durch leichtes Drehen des Knopfes an der Bandrolle.
10. Beginnen Sie langsam zu nähen.

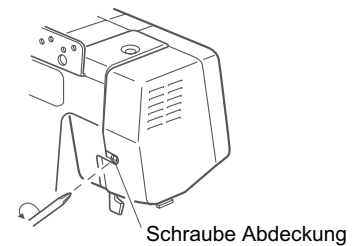

Bandführungsloch



* Zum Deaktivieren und Aktivieren des Obermessers, siehe Bedienungsanleitung.

Hinweis: Um einen gleichmäßigen Transport zu gewährleisten, führen Sie das Band locker mit dem Finger.