


CoverPro Zubehör


Verstellbare Saumführung

Artikel-Nr. 795-806-102


1. Die Flügelschraube (A) lösen und die Stange in die dafür vorgesehene Öffnung (B) einsetzen (siehe Abbildung).

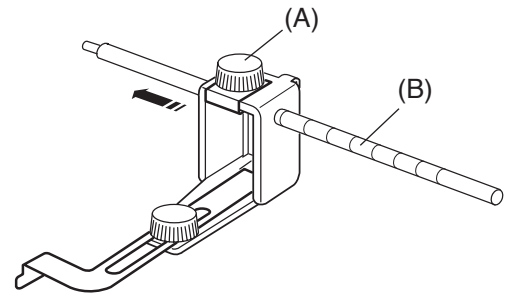


2. Maschine bitte ausschalten.
Den Nähfuß absenken.
Die Flügelschraube (C) lösen und die Stange (B) in den Nähfußhalter (D) einsetzen.

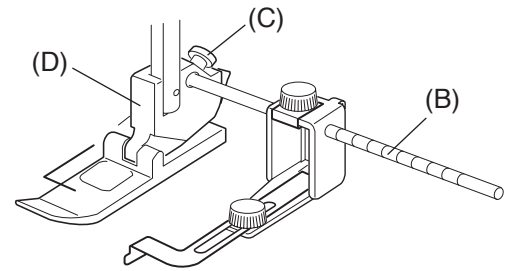

3. Die Führung (E) am Saum des Nähgutes, der Stoffkante oder der Markierung der Stichplatte ausrichten.
Die Flügelschraube (A) fest anziehen.

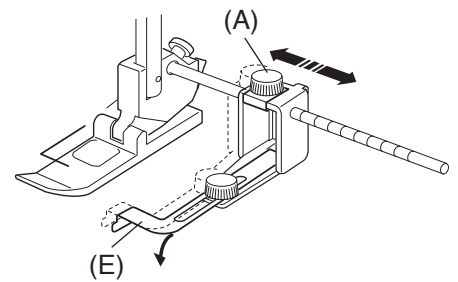

4. Die Flügelschraube (F) lösen und die Führung (E) mittels Vor-/Rückwärtsbewegung in die passende Position bringen.
Kürzer (nach hinten): bei Ausrichtung/Führung am Saum
Länger (nach vorne): bei Ausrichtung/Führung an der Stoffkante

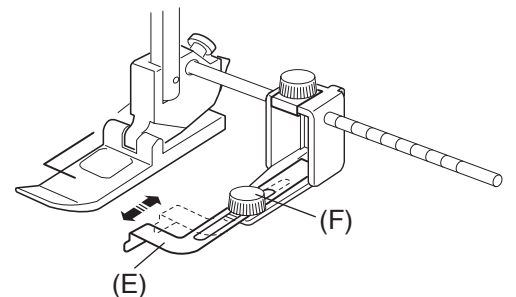

5. Die Flügelschraube (F) danach wieder fest anziehen.

6. Die Maschine wieder einschalten.

TIPP:

* Kann z. B. auch zum Parallelnähen von Ziernähten verwendet werden.