

JANOME

Gummiband Kräusler

Der Gummiband Kräusler ist hervorragend zum Annähen von Gummibändern an Wäsche oder Maschenware geeignet. Die Halteplatte sorgt dafür, dass das Gummiband in der richtigen Position ist. An der Rändelschraube können Sie für Ihre Bedürfnisse, die optimale Kräuselung Einstellen.



Art. Nr.: 202-037-008
AirThread 2000D PROFESSIONAL
Art. Nr.: 200-218-102
MyLock 644D, 8002D

Einstellung:

Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzschalter aus, bevor Sie den Gummiband Kräusler anbauen.

Maschinen Einstellung:

Stellen sie die Maschine auf 4-Faden Overlockstich ein. Siehe Bedienungsanleitung.

Fadenspannung:


Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 4
Differenzialtransport: 1.0
Obermesser: Aktiviert
Stichplattenschieber auf: S

Einstellen der Kräuselung und des Gummibandes:

Sie können Gummiband mit einer Breite von 3,5-8 mm verwenden.

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung und lösen Sie die Befestigungsschraube.
2. Setzen Sie die Befestigungsplatte auf die Befestigungsschraube und passen sie die Linie auf der Stützplatte mit der Linie auf der Stichplatte an.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.
4. Legen Sie das Gummiband auf die Stützplatte und passen Sie die rechte Kante des Bandes an der Linie der Auflageplatte an.
5. Schließen Sie die Halteplatte und sichern Sie das Ende mit der Klammer. Stellen Sie die Halteplatte entsprechend der Breite des Gummibandes ein.
6. Achten Sie darauf, dass das Band nicht durch das Obermesser geschnitten wird. Schließen Sie die Seitenabdeckung.

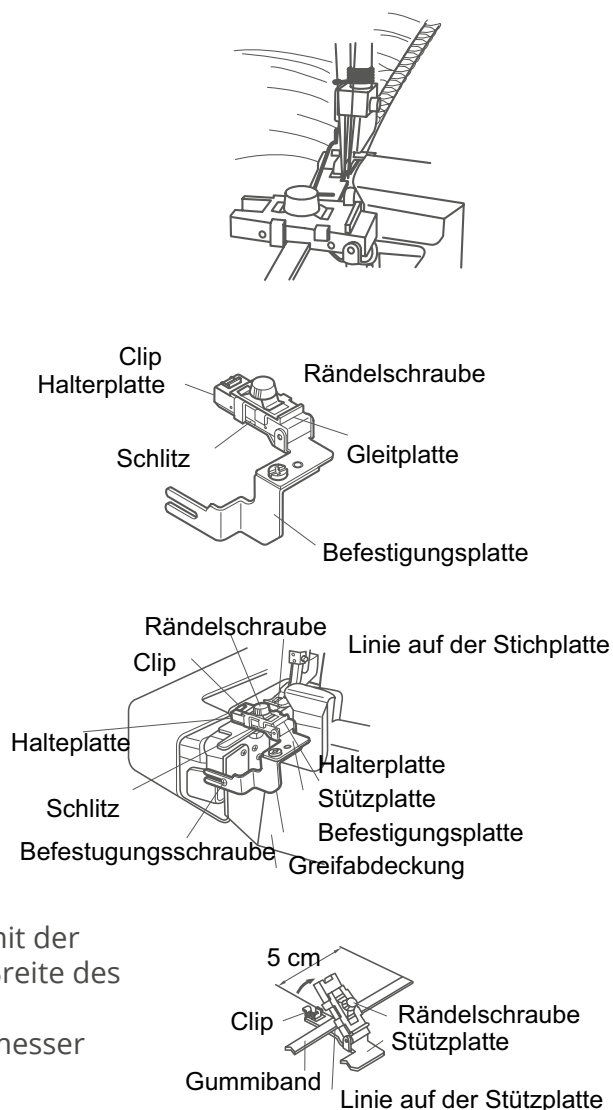

Hinweis: Wenn der Gummiband Kräusler an der Maschine angebaut ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Um die Greiferabdeckung zu öffnen, entfernen Sie bitte erst den Gummiband Kräusler.

Nähen:

1. Legen Sie den Stoff unter das Gummiband und senken Sie den Nähfuß.
2. Nähen Sie den Stoff und das Gummiband zusammen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, stellen Sie die Kräuselung durch Drehen der Rändelschraube ein. Im Uhrzeigersinn um die Kräuselung zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn um die Kräuselung zu verringern.